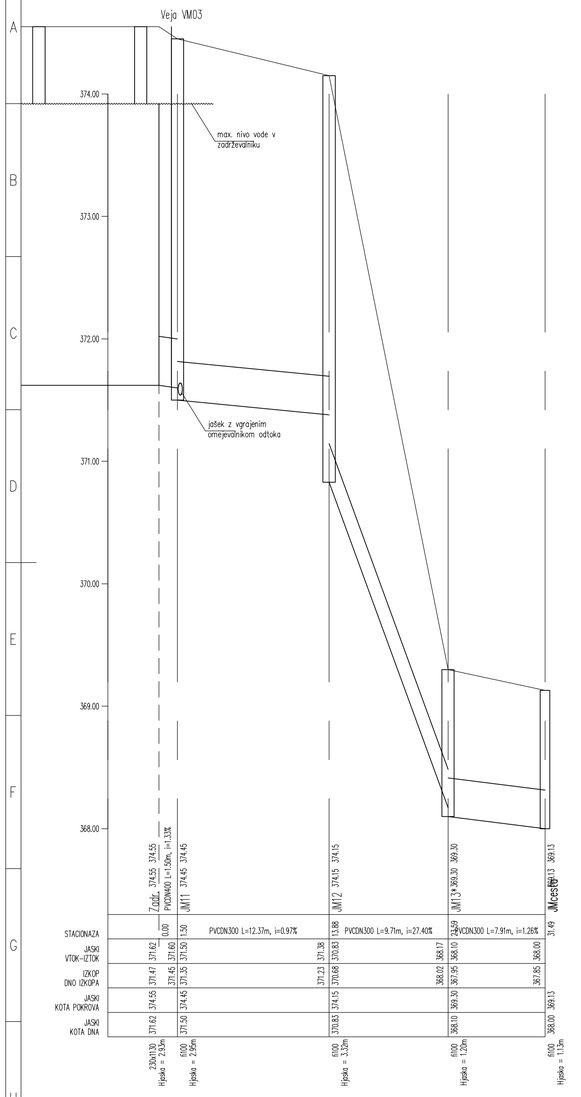

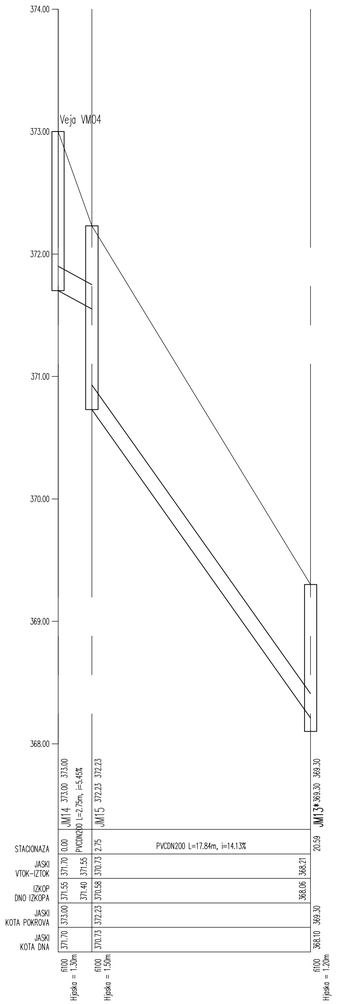

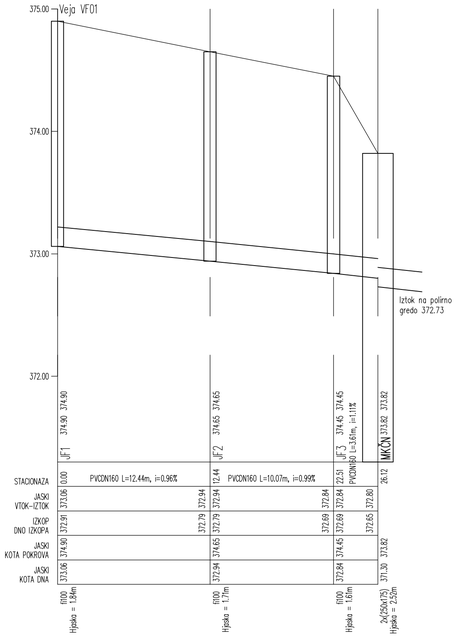

Veja VM03

HIDRAVLIČNI IZRAČUN TRASE

JASEK	STAC	TIP JASKA	KDJ	KPJ	Hjas	VTOK	IZTOK	Qs	Qm	sumQs	sumQm	sumQ
Zodr.	0.00	230x1130	371.62	374.55	2.93	0.00	371.62	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00
JM11	1.50	fi100	371.50	374.45	2.95	371.60	371.50	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
JM12	13.88	fi100	370.83	374.15	3.32	371.38	370.83	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
JM13*	23.59	fi100	368.10	369.30	1.20	368.17	368.10	0.00	1.78	0.00	26.78	26.78
JMcesta	31.49	fi80	368.00	369.13	1.13	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	26.78

CEV	L(m)	i(%)	hs(cm)	Q/Qp	vs(m/s)	v0(m/s)
PVCDN400	1.50	1.33	0.00	0.10	0.00	1.42
PVCDN300	12.37	0.97	0.00	0.26	0.00	0.73
PVCDN300	9.71	27.40				
PVCDN300	7.91	1.26	0.00	0.24	0.00	0.82

Veja VM04

HIDRAVLIČNI IZRAČUN TRASE

JASEK	STAC	TIP JASKA	KDJ	KPJ	Hjas	VTOK	IZTOK	Qs	Qm	sumQs	sumQm	sumQ
JM14	0.00	fi100	371.70	373.00	1.30	0.00	371.70	0.00	1.78	0.00	1.78	1.78
JM15	2.75	fi100	370.73	372.23	1.50	371.55	370.73	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78
JM13*	20.59	fi100	368.10	369.30	1.20	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78

CEV	L(m)	i(%)	hs(cm)	Q/Qp	vs(m/s)	v0(m/s)
PVCDN200	2.75	5.45	0.00	0.02	0.00	1.18
PVCDN200	17.84	14.13	0.00	0.01	0.00	1.66

Veja VF01

HIDRAVLIČNI IZRAČUN TRASE

JASEK	STAC	TIP JASKA	KDJ	KPJ	Hjas	VTOK	IZTOK	Qs	Qm	sumQs	sumQm	sumQ
JF1	0.00	fi100	373.06	374.90	1.84	0.00	373.06	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78
JF2	12.44	fi100	372.94	374.65	1.71	372.94	372.94	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78
JF3	22.51	fi100	372.84	374.45	1.61	372.84	372.84	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78
MKČN	26.12	2x(250x175)	371.30	373.82	2.52	372.80	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78

CEV	L(m)	i(%)	hs(cm)	Q/Qp	vs(m/s)	v0(m/s)
PVCDN160	12.44	0.96	3.21	0.10	0.65	0.65
PVCDN160	10.07	0.99	3.19	0.09	0.66	0.66
PVCDN160	3.61	1.11	3.04	0.09	0.68	0.68

Shema umirjevalnega jaška



JASEK	X_koor	Y_koor
Zodr.	477360.73	113716.45
JM11	477359.54	113715.53
JM12	477350.22	113707.74
JM13*	477350.34	113698.05
JMcesta	477352.27	113690.63

JASEK	X_koor	Y_koor
JM14	477333.72	113705.74
JM15	477332.99	113702.91
JM13*	477350.34	113698.05

JASEK	X_koor	Y_koor
JF1	477357.73	113738.33
JF2	477348.35	113730.16
JF3	477340.70	113723.50
MKČN	477340.00	113720.02

investitor: Lovska zveza Slovenije
Župančičeva ulica 9
1000 Ljubljana

projektant: Savaprojekt, d.d.,
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

savaprojekt krško
družba za inženiring, projektiranje, svetovanje in investicije, d.d.
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Telefon: 07 49 14 100

naziv gradnje: Nacionalni lovski center v Gradišču pri Lukovici

del gradnje:

VP: T. Bezbčrnik, u. d. i. a., ZAPS 1227
VN: T. Zupančič, g.i. IZS G-9348
SP:

vrsta prikaza: Vzdolžni profili kanalizacije
veja VM03, VM04 in VF01

s.p. načrt: 2/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE

datum: junij 2022 | merilo: 1:250,25 | št. risbe: SPK-2/2 | št. projekta: 20060-00 | vrsta dok.: PZI | s.p. nač.: 2/2 | št. prikaza: 208 | št. lista: 02 | sprem.: 0

A2.1